



Klapy rewizyjne AQUAPANEL®

Klapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową/

Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych/

Klapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych
z powlekaną krawędzią 5 mm

Opis

Kłapy rewizyjne wykonane z aluminiowej ramy z płytą cementową AQUAPANEL®. Mogą być stosowane w wewnętrznych ścianach działowych i sufitach podwieszanych w obszarach wody rozpryskowej, a także w pomieszczeniach wilgotnych. Obie kłapy rewizyjne są dostępne w różnych rozmiarach. Produkt dostarczany jest w wkrętem AQUAPANEL® SB, na życzenie dostępna opcja z systemem zamykania.

Kłapy rewizyjne AQUAPANEL® mogą być instalowane w ścianach działowych, przedścianach lub sufitach podwieszanych z płytą cementową AQUAPANEL® Indoor. Są łatwe w montażu i bezpieczne w obsłudze. Ściany działowe z płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor z wbudowaną klapą rewizyjną zostały zbadane pod kątem nieprzepuszczalności wody (Raport z badań BB 0215069, LGA Bayern). Kłapy rewizyjne AQUAPANEL® zapewniają hermetyczne i pyłoszczelne wykończenie (klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1026 oraz DIN EN 12207; klasa 4) oraz są dymoszczelne zgodnie z DIN 18095.

Rodzaje kłap rewizyjnych

W systemie AQUAPANEL® kłapy rewizyjne dostępne są w dwóch wersjach:

- Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową: Uniwersalna, bryzgoszczelna wersja zapewnia pyłoszczelne i hermetyczne wykończenie. Może być stosowana w ścianach działowych i sufitach podwieszanych, z okładziną jedno- lub dwuwarstwową, wykończonych płytkami lub tynkiem. Kłapa o 4 mm powlekaną krawędzią.
- Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych: Drugi wariant kłap może być stosowany w miejscach, w których ochrona przed wodą rozpryskową nie jest konieczna. Na zamówienie może być dostarczany z powlekaną krawędzią, co pozwoli na łatwą aplikację masy AQUAPANEL® Q4 Finish. Nadaje się do stosowania w ścianach i sufitach podwieszanych. Dostępna w wersjach dla okładziny jedno- lub dwuwarstwowej.

Konstrukcja

- Rama wykonana jest z anodowanego aluminium i posiada obrotową i całkowicie zdejmowaną pokrywę wewnętrzną.
- Profile i zawiasy zabezpieczone przed korozją, do pomieszczeń wilgotnych.
- Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor może być klejona równo (okładzina jedno lub dwuwarstwowa).
- Bryzgoszczelne kłapy rewizyjne AQUAPANEL® są wyposażone w bezawaryjną uszczelkę.

Kłapy rewizyjne AQUAPANEL® można łatwo zainstalować w ścianach działowych i przedścianach z płyt cementowych AQUAPANEL®. Dostępne są w kilku wariantach.

Montaż

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową

Wielkość i położenie klapy rewizyjnej zależy od podkonstrukcji. Wymiary otworu ściennego zależą od wielkości klapy rewizyjnej AQUAPANEL®. Wymiar otworu powinien być o 20 mm większy od wymiaru ramy klapy rewizyjnej AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową.

Ustaw i wyrównaj klapę rewizyjną. Wyrównaj system zamykania w kierunku sufitu. Przykręć zewnętrzną ramę klapy do podkonstrukcji ściany, wyreguluj i zabezpiecz zawiasy klapy wewnętrznej. Następnie należy włożyć pokrywę klapy i sprawdzić czy działa prawidłowo.

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych

Wielkość i położenie klapy rewizyjnej zależy od podkonstrukcji. Wymiary otworu ściennego zależą od wielkości klapy rewizyjnej AQUAPANEL®. Wymiar otworu powinien być o 12 mm większy od wymiaru ramy klapy rewizyjnej AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych.

Ustaw i wyrównaj klapę rewizyjną. Wyrównaj system zamykania w kierunku sufitu. Przykręć zewnętrzną ramę klapy do podkonstrukcji ściany, wyreguluj i zabezpiecz zawiasy klapy wewnętrznej. Następnie należy włożyć pokrywę klapy i sprawdzić czy działa prawidłowo.

Czas instalacji

Ok. 30-45 minut (w zależności od wielkości i dostępności otworu w konstrukcji).

Zakres dostawy

Okładzina z płyty cementowej AQUAPANEL® Indoor
Grubość okładziny 12.5 mm
2 x 12.5 = 25 mm

Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową

Numer produktu:
00154587: 300 x 300 x 12.5 mm
00154588: 400 x 400 x 12.5 mm
00154589: 500 x 500 x 12.5 mm
00154590: 600 x 600 x 12.5 mm


Kłapa rewizyjna do pomieszczeń wilgotnych AQUAPANEL®

Numer produktu:
00154581: 300 x 300 x 12.5 mm 00154583: 300 x 300 x 25 mm
00087278: 400 x 400 x 12.5 mm 00154584: 400 x 400 x 25 mm
00066088: 500 x 500 x 12.5 mm 00154585: 500 x 500 x 25 mm
00087291: 600 x 600 x 12.5 mm 00154586: 600 x 600 x 25 mm


Kłapa rewizyjna do pomieszczeń wilgotnych AQUAPANEL® z powlekaną krawędzią 5 mm

Numer produktu:
00154591: 300 x 300 x 12.5 mm
00154592: 400 x 400 x 12.5 mm
00154593: 500 x 500 x 12.5 mm
00154594: 600 x 600 x 12.5 mm

Przekrój pionowy: Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® ochrona przed wodą rozpryskową

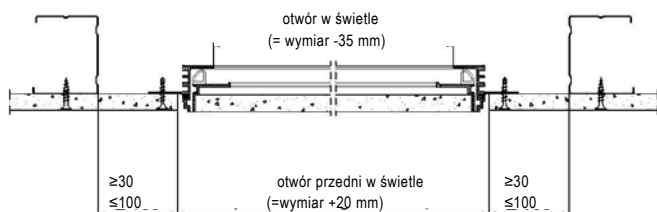

Przekrój pionowy: Kłapa rewizyjna AQUAPANEL® do pomieszczeń wilgotnych

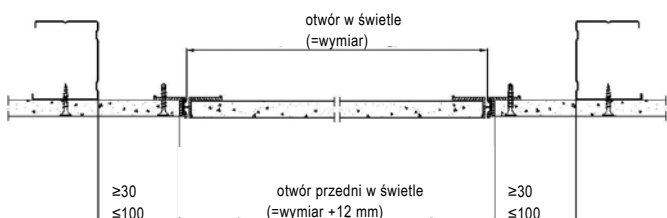

AQUAPANEL®

▶ www.AQUAPANEL.com

@ aquapanel.info@knauf.com

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować.

Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyrażonej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.